





Esempio composizione:

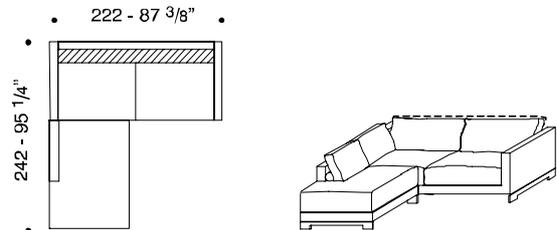

Collezione di imbottiti sia fissi che componibili che consente di realizzare oltre alle tradizionali composizioni, moderne soluzioni di arredamento grazie ai particolari elementi a penisola di diverse dimensioni. Grazie ad un innovativo sistema di schienale regolabile in tre posizioni divani e le poltrone possono assumere diversi tipi di conformazione consentendo di ottenere sedute di diverse profondità e comodità. La struttura in poliuretano espanso a densità variabile si completa con comodi cuscini reversibili disponibili in due gradazioni di morbidezza.

## Posizioni schienale regolabile

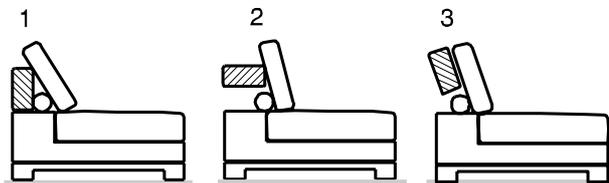

## Finiture disponibili

Tessuto, pelle.

## Materiali

### Interno struttura

Telaio composto da legno massello di Abete e pannelli di particelle di legno, con cinghie elastiche con cinghie elastiche.

### Imbottitura struttura

Poliuretano espanso ad alta portanza a densità variabile. Fodera in vellutino accoppiato.

### Cuscini seduta

Inserto in poliuretano sagomato e piuma sterilizzata. Fodera in cotone 100%.

### Cuscini schienale


Fibra poliestere, piuma sterilizzata. Fodera in cotone 100%.

### Piedi

Acciaio inox lucido

### Rivestimento esterno


Sfoderabile

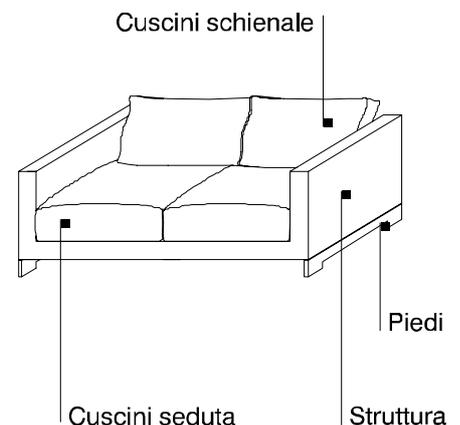

## Componenti


Poltrona

L102 – P102 – H85 cm  
L40<sup>1/8"</sup> – P40<sup>1/8"</sup> – H33<sup>1/2"</sup>




Divano


L182 – P102 – H85 cm  
L71<sup>5/8"</sup> – P40<sup>1/8"</sup> – H33<sup>1/2"</sup>



L202 – P102 – H85 cm  
L79<sup>1/2"</sup> – P40<sup>1/8"</sup> – H33<sup>1/2"</sup>




L222 – P102 – H85 cm  
L87<sup>3/8"</sup> – P40<sup>1/8"</sup> – H33<sup>1/2"</sup>




Divano


L262 – P102 – H85 cm  
L103<sup>1/8"</sup> – P40<sup>1/8"</sup> – H33<sup>1/2"</sup>



L262 – P102 – H85 cm  
L103<sup>1/8"</sup> – P40<sup>1/8"</sup> – H33<sup>1/2"</sup>



L262 – P102 – H85 cm  
L103<sup>1/8"</sup> – P40<sup>1/8"</sup> – H33<sup>1/2"</sup>



Pouff

L80 – P102 – H43 cm  
L31<sup>1/2"</sup> – P40<sup>1/8"</sup> – H16<sup>7/8"</sup>



L102 – P102 – H43 cm  
L40<sup>1/8"</sup> – P40<sup>1/8"</sup> – H16<sup>7/8"</sup>




Terminale


L130 – P102 – H85 cm  
L51<sup>1/4"</sup> – P40<sup>1/8"</sup> – H33<sup>1/2"</sup>



L190 – P102 – H85 cm  
L74<sup>7/8"</sup> – P40<sup>1/8"</sup> – H33<sup>1/2"</sup>




L190 – P102 – H85 cm  
L74<sup>7/8"</sup> – P40<sup>1/8"</sup> – H33<sup>1/2"</sup>




Terminale


L210 – P102 – H85 cm  
L82<sup>3/4"</sup> – P40<sup>1/8"</sup> – H33<sup>1/2"</sup>



L250 – P102 – H85 cm  
L98<sup>3/8"</sup> – P40<sup>1/8"</sup> – H33<sup>1/2"</sup>




L250 – P102 – H85 cm  
L98<sup>3/8"</sup> – P40<sup>1/8"</sup> – H33<sup>1/2"</sup>



Chaise longue

L102 – P220 – H85 cm  
L40<sup>1/8"</sup> – P86<sup>5/8"</sup> – H33<sup>1/2"</sup>




L102 – P152 – H85 cm  
L40<sup>1/8"</sup> – P59<sup>7/8"</sup> – H33<sup>1/2"</sup>




## Centrali


L118 – P102 – H85 cm  
L46<sup>1/2"</sup> – P40<sup>1/8"</sup> – H33<sup>1/2"</sup>



L178 – P102 – H85 cm  
L70" – P40<sup>1/8"</sup> – H33<sup>1/2"</sup>




L178 – P102 – H85 cm  
L70" – P40<sup>1/8"</sup> – H33<sup>1/2"</sup>




## Centrali


L198 – P102 – H85 cm  
L78" – P40<sup>1/8"</sup> – H33<sup>1/2"</sup>



L238 – P102 – H85 cm  
L93<sup>3/4"</sup> – P40<sup>1/8"</sup> – H33<sup>1/2"</sup>




L238 – P102 – H85 cm  
L93<sup>3/4"</sup> – P40<sup>1/8"</sup> – H33<sup>1/2"</sup>



## Penisola

L102 – P240 – H85 cm  
L40<sup>1/8"</sup> – P94<sup>1/2"</sup> – H33<sup>1/2"</sup>




L102 – P140 – H85 cm  
L40<sup>1/8"</sup> – P55<sup>1/8"</sup> – H33<sup>1/2"</sup>



## Daybed

L200 – P102 – H43/95 cm  
L78<sup>3/4"</sup> – P40<sup>1/8"</sup> – H16<sup>7/8"</sup> / 37<sup>3/8"</sup>

Con vassoio interno  
estraibile in cuoio  
L45 – P70 – H8 cm  
L17<sup>3/4"</sup> – P27<sup>1/2"</sup> – H3<sup>1/8"</sup>

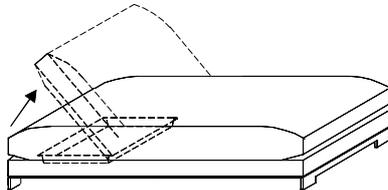

Schienale a 6 posizioni

## Cuscini aggiuntivi

50x50 cm – 19<sup>3/4"</sup> x 19<sup>3/4"</sup>




60x60 cm – 23<sup>5/8"</sup> x 23<sup>5/8"</sup>



50x35 cm – 19<sup>3/4"</sup> x 13<sup>3/4"</sup>



Cuscino con rullo  
poggiareni per  
composizioni con  
angolo



## Uso e manutenzione

Il prodotto è destinato per l'utilizzo all'interno delle abitazioni. Non saltare sulle parti strutturali. Evitare di intervenire per manutenzioni sui componenti del prodotto, per ogni evenienza contattare il rivenditore. L'uso normale del prodotto provoca uno schiacciamento delle parti imbottite durante la vita media del medesimo. Eventuale presenza di odori particolari emessi dal prodotto appena tolto dall'imballo non costituisce fonte di pericolo e scompare con l'esposizione in ambiente arieggiato. In caso di spostamento, sollevare il prodotto onde evitare danni alle parti che appoggiano a terra. Evitare che i piani dei tavolini rimangano a contatto con l'acqua o con altri liquidi anche, per brevi periodi. I bordi dei tavolini non devono essere posti in prossimità di fonti di calore superiori ai 45° C.

### Manutenzione settimanale imbottiture

Battere i cuscini sedile e schienale manualmente (sprimacciatura) avendo cura di alternare le posizioni di seduta invertendo i cuscini più usati con quelli meno usati e periodicamente ribaltando il lato di seduta (cuscino con seduta reversibile). Per sprimacciatura si intende lo scuotimento del manufatto in tutti i suoi lati (piani di appoggio - fasce laterali). Consigliamo di effettuare l'operazione sollevando i cuscini dalla struttura in modo da consentire una migliore circolazione dell'aria.



1. Sollevare il cuscino dal piano di appoggio e battere manualmente la superficie dall'esterno verso il centro su tutti i lati



2. Appoggiare il cuscino sedile nella posizione di utilizzo e ridistribuire uniformemente la piuma



3. Battere l'imbottitura sedile nella sezione frontale (per tutta la sua lunghezza) in modo da ripristinare il corretto allineamento con le sezioni del rivestimento.



4. Sollevare i singoli cuscini schienale e battere le sezioni esterne (tutti i lati) in modo da riposizionare la piuma al centro dell'imbottitura



5. Posizionare il cuscino su un piano orizzontale e distribuire il materiale di riempimento dal centro verso i lati

### Manutenzione mensile imbottiture

Sfoderare i cuscini, sprimacciare secondo le modalità sopra indicate. Al termine dell'operazione sopra descritta lasciare arieggiare le imbottiture, possibilmente all'aria aperta, per circa 30 minuti prima di rimettere i rivestimenti.

### Manutenzione rivestimenti

Vedere scheda rivestimenti (nella sezione download del sito [www.molteni.it](http://www.molteni.it)).

### Manutenzione piedi finitura inox lucido

Per la manutenzione ordinaria utilizzare un panno morbido e asciutto per rimuovere la polvere. Per lo sporco grasso-unto (impronte) si consiglia di trattare le superfici con normali detergenti per la pulizia dei vetri con contenuto di ammoniaca.

Mensilmente trattare le superfici con prodotti specifici per la pulizia/lucidatura dei metalli. Sono da evitare prodotti contenenti solventi e/o alcool e panni con fibre rigide (lini e sintetici) che potrebbero rovinare e/o graffiare le superfici.

### Manutenzione piedi finitura verniciato nero

Per la manutenzione ordinaria utilizzare un panno morbido e asciutto per rimuovere la polvere. Per lo sporco grasso-unto (impronte) si consiglia di trattare le superfici con una spugna bagnata e detersivo liquido per piatti risciacquando con un panno inumidito e ben strizzato. Queste operazioni vanno eseguite senza esercitare pressioni eccessive.

### Smaltimento

una volta dismesso, il prodotto od i suoi componenti non vanno dispersi nell'ambiente ma conferiti ai sistemi pubblici di smaltimento.

## Schienale con movimento

### Caratteristiche

I divani e le poltrone del Sistema Reversi, grazie ad un innovativo elemento reclinabile, permettono tre posizioni di seduta con differenti profondità ed impostazioni ergonomiche.

Alla tradizionale configurazione si aggiungono una impostazione per la conversazione (schienale in posizione orizzontale) ed una di massimo relax (schienale in posizione verticale).

### Note generali

Si può passare dalla posizione N. 1 alle posizioni N. 2 e N. 3 in sequenza; dalla posizione N. 3 occorre ritornare alla posizione n. 1 per poter modificare nuovamente il posizionamento. Per un corretto utilizzo e per garantire il funzionamento nel tempo si consiglia di seguire con attenzione le presenti indicazioni.



POSIZIONE 1

#### Configurazione standard

Per passare alla posizione 2

Spostare i cuscini schienale in modo da rendere libera la rotazione dello schienale regolabile.

Impugnare lo schienale al centro e farlo ruotare verso l'esterno fino al posizionamento orizzontale; un leggero scatto avvertirà dell'avvenuto bloccaggio.



POSIZIONE 2

#### Configurazione conversazione

Per passare alla posizione 3

Impugnare lo schienale e farlo ruotare verso l'esterno fino alla posizione di massima altezza. Un sistema di blocco impedirà movimenti spontanei.



POSIZIONE 3

#### Configurazione relax

Per ritornare alla posizione 1

Impugnare lo schienale al centro e riposizionarlo nella configurazione standard facendolo ruotare verso l'interno.

Eventuali avarie causate da un non corretto utilizzo escluderanno l'applicazione delle garanzie previste per legge.